

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ

11月号

平成25年11月1日


宮 城 県

発行：竹の内産廃処分場対策室

電話：022-211-2691

1 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（9月）について

処分場内の11ヶ所のボーリング孔等における硫化水素等の状況を把握するため、毎月、発生ガス等調査を実施しています。また、平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水(Loc. 1A, Loc. 1B)と放流水を毎月測定しています。9月の調査結果は次のとおりでした。

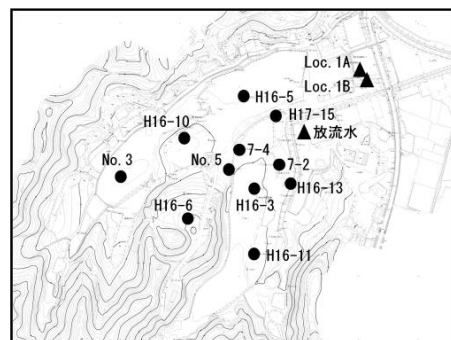

(1) 調査日 平成25年9月9日（月）

(2) 測定地点 14地点

(3) 調査結果

（気圧：1012hPa）

調査項目		地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No. 3	No. 5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc. 1A	Loc. 1B	放流水
水位		(m)	-2.19	-2.28	-2.28	-3.03	-1.56	-3.02	-3.04	-2.19	-17.68	-2.59	-2.71	0.86	0.26	-
孔内温度(管頭下1m)		(°C)	26.0	26.1	27.4	26.0	26.3	26.4	26.3	25.4	27.1	26.8	25.9	-	-	-
気温		(°C)	26.9	27.0	26.9	28.5	27.0	27.6	27.3	27.1	28.5	28.0	27.2	-	-	-
浸透水・地下水・放流水	水温	(°C)	24.8	21.8	24.3	26.9	19.4	21.6	24.9	20.3	19.1	24.4	20.3	22.3	23.6	22.6
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	44	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	34	50以上	50以上	42	50以上
	pH		6.8	6.9	7.6	7.5	7.2	6.9	7.2	7.1	7.9	6.9	7.1	7.2	7.1	7.9
	硫酸イオン	(mg/l)	98	13	0.5	66	25	180	14	39	24	0.1	9.1	0.8	0.2	3.1
	塩化物イオン	(mg/l)	2	10	110	3	73	23	220	24	51	78	55	140	140	110
	電気伝導率	(mS/m)	90	94	130	83	120	170	290	110	73	130	140	82	82	140
発生ガス	酸化還元電位	(mV)	140	180	160	160	180	220	110	200	170	140	230	210	150	170
	硫化水素	(ppm)	0.2未満	9	8	0.2未満	0.7	22	0.2未満	6	48	0.2未満	0.2未満	-	-	-
	二酸化炭素	(%)	4.0	0.6	0.25未満	0.8	0.4	1.2	0.8	0.7	0.25未満	10	0.25未満	-	-	-
	酸素	(%)	6未満	8	7	6未満	6未満	6未満	8	6未満	6未満	6未満	9	-	-	-
	メタン	(%)	11	53	84	1	55	1	62	81	33	62	40	-	-	-
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.60	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4.5	0.51	0.40	0.01未満	-	-	-

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2、7-4、H16-10、H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

2 硫化水素モニタリングの結果（9月）について

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の影響を24時間連続で調査しています。9月の調査結果は次のとおりでした。

(1) 測定期間

平成25年9月1日（日）

～平成25年9月30日（月）

(2) 測定地点

測定地点1 発生ガス処理施設付近

測定地点2 処分場東側敷地境界

測定地点3 村田第二中学校



(3) 測定結果

	硫化水素の最大 濃度 (ppm)	認知閾値濃度* ¹ 超過回数 (回)	規制基準濃度* ² 超過回数 (回)	全測定回数* ³ (回)
測定地点 1	0	0	0	83, 792
測定地点 2	0	0	0	84, 161
測定地点 3	0	0	0	84, 262

* 1 認知閾値濃度：硫化水素のにおいであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

* 2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)。

* 3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

3 第16回評価委員会開催の概要について

第16回村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場環境影響調査評価委員会が以下のとおり地元で開催されました。

- (1) 開催日時 平成25年10月29日(火) 午後2時～午後5時
- (2) 開催場所 処分場・沼辺地区公民館
- (3) 議 題 ・工事後のモニタリング計画の見直しについて
・支障除去対策の実施設計について
- (4) 概 要 処分場の現地視察が行われた後、沼辺地区公民館で会議が行われ、モニタリング計画の見直し及び今後実施予定の支障除去対策の実施設計（噴出防止工・整形盛土工）について議論されました。また、地元住民の皆様をはじめ十数名の方々に傍聴いただきました。

※ なお、宮城県のホームページに第16回評価委員会の議事録等を掲載する予定です。

宮城県URLは <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/takenouchi/> です。

4 11月の環境調査等について

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

- (1) 環境調査（調査日は天候等により変更する場合があります）
 - ① 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・11月11日（月）
処分場内11箇所のボーリング孔等において、浸透水の水質や発生ガスの硫化水素濃度等を調査します。また、処分場下流側の地下水や放流水の水質調査を行います。
 - ② 大気調査・・・11月20日（水）、11月21日（木）
処分場及び対象地点(村田町役場)の空気に含まれる硫化水素等化学物質の調査を行います。
 - ③ 多機能性覆土調査・・・11月15日（金）
処分場に施行した多機能性覆土のガス捕捉能力の維持状況を調査します。
 - ④ 水質調査・・・11月6日（水）、11月7日（木）
処分場や周辺の16地点で浸透水、地下水、放流水及び河川水の水質調査を行います。また、処分場の14地点で地中温度測定を行います。
- (2) 巡回点検
処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場を適切に維持管理します。